


Tarjeta DuoProx® II

125 kHz Proximity

Tarjeta de proximidad de tecnología múltiple • I336

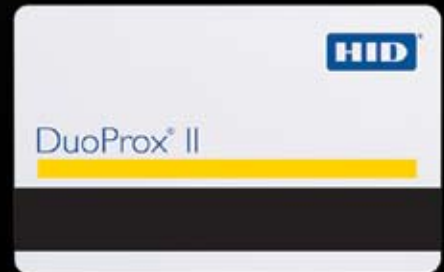

ACCESS reliability.


Aplicación

La tarjeta de proximidad DuoProx® II de tecnología múltiple, programable por RF, ofrece las tecnologías de lectura por proximidad, banda magnética y fotografías de identificación en una sola tarjeta de control de acceso.

Beneficios

- ▶ El personal de operaciones, ingeniería y mantenimiento, así como los distribuidores y agentes que utilicen el ProxProgrammer™ de HID pueden entregar tarjetas de proximidad con calidad gráfica, codificadas según las necesidades de sus clientes a partir de sus propias existencias de inventario.
- ▶ Es posible abastecer pedidos por cantidades menores, realizar codificaciones especiales y hacer entregas de un día para el otro con la tarjeta DuoProx II y el programador ProxProgrammer.
- ▶ Ofrece una solución que incorpora las tecnologías de proximidad, banda magnética y fotografías de identificación para múltiples aplicaciones en una sola tarjeta.
- ▶ Acepta la perforación de ranuras tanto horizontales como verticales, eliminando la necesidad de usar un portador de tarjetas.
- ▶ Cumple con las normas ISO de espesor, para su uso con todas las impresoras de imagen directa por sublimación de tinta y lectores de banda magnética.

Tecnología confiable, de eficacia comprobada	El rango de lectura es extremadamente estable y no se ve afectado por obstrucciones o condiciones ambientales variables, incluso si se encuentra junto a llaves y/o monedas.
Delgada	Puede llevarse en la billetera o el monedero.
Compatible con fotografías	Puede imprimirse en forma directa con impresoras de imagen de video y perforarse con ranuras verticales u horizontales para más fácil uso.
Referencia cruzada	Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado y posibilita una administración fácil del sistema.
Seguridad	Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.
Banda magnética	Lista para la codificación por parte del cliente.
Vida útil prolongada	Su diseño pasivo y sin pilas le permite realizar un número ilimitado de lecturas.
Durabilidad	Fuerte, flexible y resistente a las fisuras y roturas.
Gráficos personalizados	Se pueden escoger gráficos personalizados multicolores.
Garantía	La banda magnética está garantizada contra defectos de los materiales y de la mano de obra por 15 meses a partir de la fecha de envío. La tarjeta de proximidad está garantizada contra defectos de los materiales y de la mano de obra por 2 años a partir de la fecha de envío.

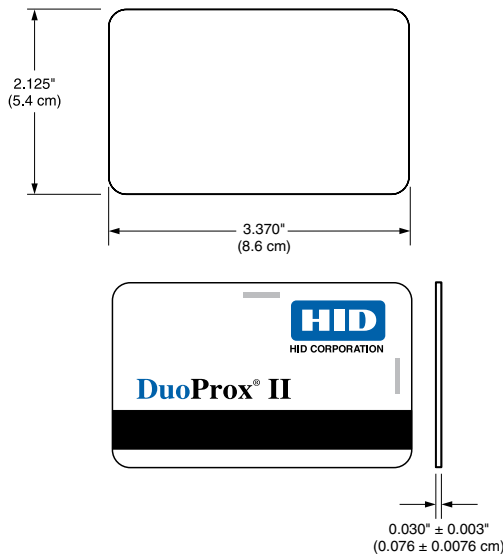

Alcance máximo* típico de lectura

Lector MiniProx™ - Distancia de hasta 12,5 cm
 Lector ThinLine II® - Distancia de hasta 12,5 cm
 Lector ProxPro® - Distancia de hasta 17,5 cm
 Lector MaxiProx® - Distancia de hasta 50 cm
 * Dependiendo de las condiciones locales de instalación.

Dimensiones

5,40 x 8,57 x 0,079 cm máx.

Material de la tarjeta

Lámina delgada y flexible de cloruro polivinílico (PVC) que cumple con las normas ABA, banda magnética de alta coercitividad clasificada en 4000 oerstedios.

Temperatura de operación

-45° a 70° C

Peso

6,8 g

Número de pieza

No. de pieza base: 1336

Descripción

125 kHz, programable por RF, números de identificación especificados por el cliente, ranuras de perforación premarcadas.

Opciones

- Numeración externa de las tarjetas
- Perforación de ranuras (horizontales o verticales)
- Gráficos personalizados
- Variedad de bandas magnéticas

(Sirvase leer la guía "Cómo realizar su pedido" para obtener una descripción de las opciones disponibles y los números de pieza correspondientes).

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007

For best results, please print on recycled paper.

MKT-DUOPROX_DS_ES



ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:

Corporate North America
 9292 Jeronimo Road
 Irvine, CA 92618-1905
 U.S.A.
 Phone: (800) 237-7769
 Phone: (949) 598-1600
 Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
 19/F 625 King's Road
 North Point
 Island East
 Hong Kong
 Phone: +852 3160-9800
 Fax: +852 3160-4809

Latin America
 Circunvalacion Ote. #201 B
 Despacho 2
 Col. Jardines del Moral
 Leon 37160, Gto.
 Mexico
 Phone: +52 477 779 1492
 Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
 Homefield Road
 Haverhill, Suffolk
 CB9 8QP
 England
 Phone: +44 (0) 1440 714 850
 Fax: +44 (0) 1440 714 840