

ProxKey® II Fob

125 kHz Proximity

Llave de proximidad • I346



ACCESS reliability.

Aplicación

La llave de seguridad por proximidad ProxKey® II programable por RF incorpora la tecnología de lectura por proximidad a un conveniente dispositivo de tamaño aproximado al de una llave de automóvil.

Beneficios

- ▶ Los fabricantes (OEM) y distribuidores pueden codificar las laves según los requerimientos de sus clientes, utilizando el ProxProgrammer®.
- ▶ Es posible abastecer pedidos por cantidades menores, realizar codificaciones especiales y hacer entregas de un día para el otro con la llave ProxKey II y el programador ProxProgrammer.
- ▶ Brinda compatibilidad absoluta con todos los lectores de proximidad de HID.
- ▶ Ofrece un número externo para una fácil identificación y control.
- ▶ Puede colocarse en un llavero para facilitar su uso.

Tecnología confiable, de eficacia comprobada

El rango de lectura es extremadamente estable y no se ve afectado por obstrucciones o condiciones ambientales variables, incluso si está cerca de llaves y/o monedas.

Pequeña y conveniente

Puede llevarse junto a las llaves en el bolsillo o la cartera.

Referencia cruzada

Una lista de referencias cruzadas correlaciona el número externo de la tarjeta con el número de identificación programado y posibilita una administración fácil del sistema. Se puede establecer una numeración exterior que se corresponda con los números codificados.

Seguridad

Están disponibles más de 137.000 millones de códigos únicos.

Vida útil prolongada


Su diseño pasivo y sin pilas le permite realizar un número ilimitado de lecturas.

Durabilidad

Caja de policarbonato resistente a las fisuras y roturas.

Garantía

Garantizada de por vida contra defectos de los materiales y la mano de obra desde la fecha de envío (para mayor información, vea las condiciones completas de la garantía).

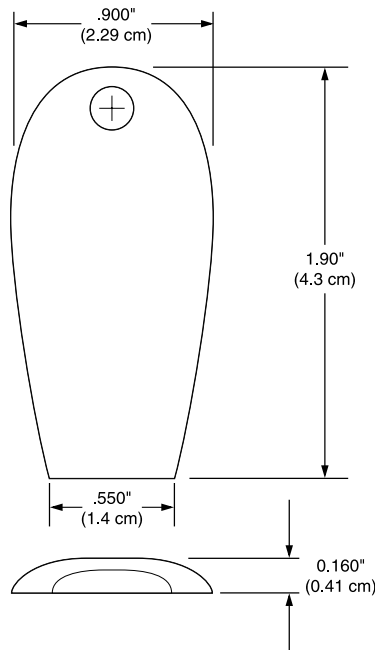

Alcance máximo* típico de lectura

Lector MiniProx™ - Distancia de hasta 5 cm

Lector ThinLine II® - Distancia de hasta 5 cm

Lector ProxPro® - Distancia de hasta 7,5 cm

Lector NT MaxiProx® - Distancia de hasta 28 cm

* Dependiendo de las condiciones locales de instalación

Dimensiones

4,83 x 2,29 x 0,88 cm máx.

Armazón de la llave de seguridad

Soldadura ultrasónica, recubrimiento en policarbonato

Temperatura de operación

-45° a 70° C

Peso

7,4 g

Número de pieza base

1346

Descripción

125 kHz, programable por RF, color gris oscuro, número de identificación especificado por el cliente, llavero incluido (tipo aro).

Opciones

- Numeración externa de las llaves
- Gráficos/logotipos personalizados

(Sírvase leer la guía "Cómo realizar su pedido" para obtener una descripción de las opciones disponibles y los números de pieza correspondientes).



ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:


Corporate North America
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
U.S.A.
Phone: (800) 237-7769
Phone: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latin America
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Phone: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007



MKT-PROXKEYii_DS_ES